



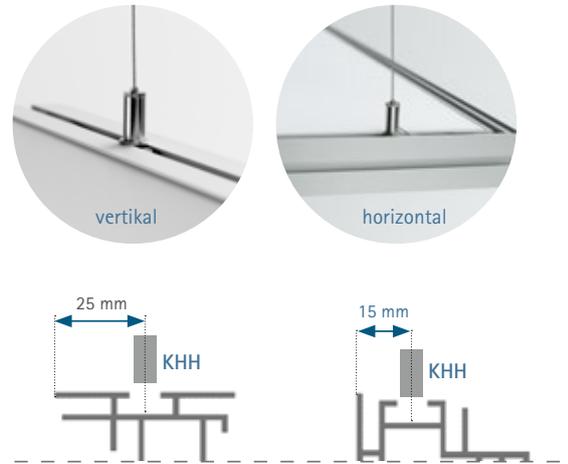

**MONTAGEANLEITUNG DECKENABHÄNGUNG**

- D: Deckenbefestiger
- S: Schraubkappe
- DS: Drahtseil mit Endbefestigung Kugel
- KH: Kabelhalter
- KHH: Kabelhalter-Hülse mit Schlitz.

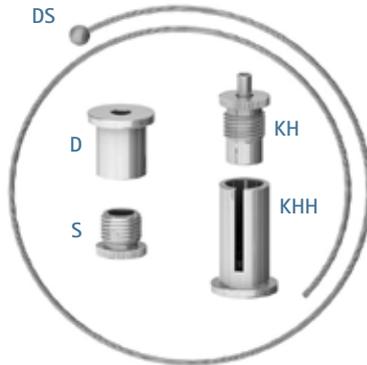

Der Schallsauger wird mit einer entsprechenden Anzahl Nutensteinen ausgeliefert. Diese befinden sich auf der zur Decke gewandten Profilseite.

Zur Montage werden zunächst die Kabelhalter-Hülsen (KHH) auf die Madenschrauben geschraubt.



Der Deckenbefestiger (D) wird mit einer zum Untergrund passender Haltetechnik an der Decke befestigt. Die Bohrlöcher werden 25 bzw. 15 mm vom Rahmen Außenmaß nach innen versetzt.

Das Drahtseil (DS) wird durch die Schraubkappe (S) geführt und durch den Kabelhalter (KH) gezogen.

Schrauben Sie den Kabelhalter (KH) nun auf die Kabelhalter-Hülse (KHH). Achten Sie darauf, dass das Drahtseil seitlich aus der Kabelhalter-Hülse (KHH) führt. Nun kann die Schraubkappe (S) in den Deckenbefestiger (D) eingeschraubt werden.



Sie können nun durch Drücken mit dem Fingernagel auf die Rückzugssperre des Kabelhalter (KH) die gewünschte Seillänge einstellen.





Vielen Dank, dass Sie sich für ein SCHALLSAUGER® Akustik-Paneel entschieden haben!

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Akustik-Paneel montieren.

Bitte heben Sie diese Anleitung auf. Bitte beachten Sie die Warnungen und folgen Sie allen Anweisungen.

#### Packungsinhalt:

Akustik-Paneel(e) (geliefertes Maß prüfen)

NST: Nutzensteine mit Madenschrauben (im Rahmen vormontiert)

D: Deckenbefestiger

S: Schraubkappe

DS: Drahtseil mit Endbefestigung Kugel

KH: Kabelhalter

KHH: Kabelhalter-Hülse mit Schlitz

#### Hinweis:

Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

#### Sicherheitshinweise:

- Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der Decke für die anzubringende Last und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Decke keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.
- Besorgen Sie sich im Fachhandel geeignetes Montagematerial (z.B. Dübel, Anker, Schrauben) mit passenden Eigenschaften und Durchmessern für die Installation an der vorgesehenen Stelle.
- Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Akustik-Paneel oder die Montageteile beschädigen.
- Greifen sie das Akustik-Paneel beim Tragen und Montieren stets im Bereich des Aluminium-Rahmens, um eine Beschädigung der Stoffbespannung zu vermeiden.
- Zur Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich, um Unfälle bei der Anbringung zu vermeiden. Beachten Sie bitte außerdem, dass bis zur vollständigen Montage des Paneels die Gefahr des Abkippens besteht und sorgen Sie bis dahin für optimale Absicherung.
- Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!
- Nach der Montage des Paneels ist dies auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).

#### Anwendungsbereich und Spezifikationen:

- Verwenden Sie das Akustik-Paneel ausschließlich für die Innenmontage in trockenen Räumen, es ist nicht für Außen- bzw. Feuchträume geeignet.
- Verwenden Sie das Paneel ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.

#### Wartung und Pflege:

- Die Festigkeit und Betriebssicherheit sind in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich) zu überprüfen.
- Reinigung des Stoffes: Waschen Sie den Stoff am besten per Hand oder in der Waschmaschine bei 30°C, ohne diesen zu schleudern. Verwenden sie milde Waschmittel. Waschen Sie nicht bei höheren Temperaturen!
- Reinigung des Aluminium-Profiles: Verwenden Sie ein weiches, angefeuchtetes Tuch und gegebenenfalls etwas mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.

#### **Achtung: Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Reinigung!**


#### Haftungsausschluss:

Die KASPER GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

#### Montagevorbereitung und Montage:

- Montieren Sie das Akustik-Deckenpaneel nie allein! Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe! Es sind mindestens 2 Personen notwendig, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.

Bohrlochpositionen für die Montage an der Decke (Bsp. siehe Abb.1)

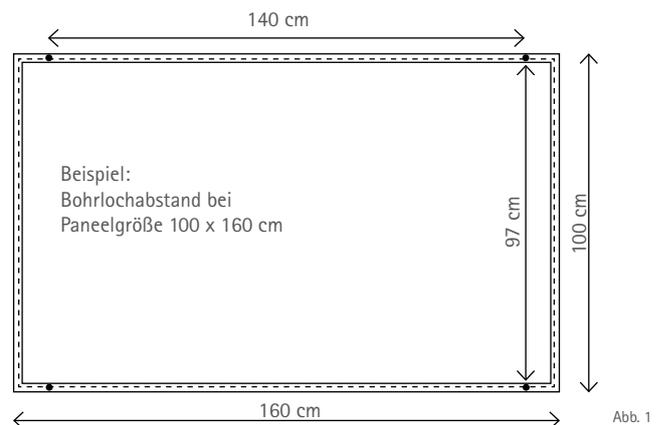

#### Garantie

Sie erhalten über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus (und ohne, dass diese eingeschränkt wird) 5 Jahre volle Garantie. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.